

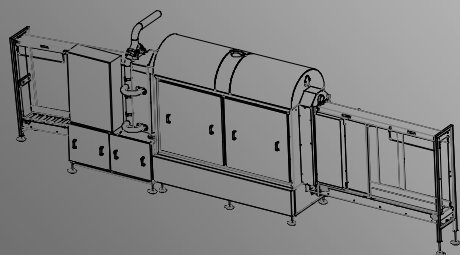


LAVEUSE DE PALETTES ET INTERCALAIRES PLASTIQUE



Descriptif :

- Capacité jusqu'à 150 palettes/heure
- Structure, réservoir et transmission tout inox
- Réservoir de 300 litres isolé avec filtre pour le recyclage de l'eau
- Pompe de circulation 4 KW
- Lavage : pression 3 bars, température jusqu'à 58°C en fonction de la température d'entrée des palettes
- Chauffage par résistance jusqu'à 45 KW
- Rinçage : eau secteur par buses
- Moteur de convoyeur : 0,55 KW
- Option : séchage par soufflante 7,5 KW
- Encombrement : Longueur 5 m, Largeur 0,96 m, Hauteur 2,40 m

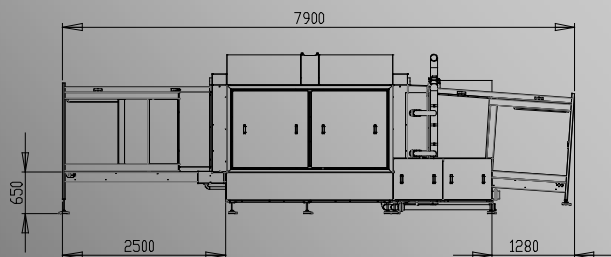

NB : Toujours soucieux d'améliorer notre matériel, des modifications techniques pourront être apportées sans avis préalable